



NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

VENKOVNÍ

ROLETY

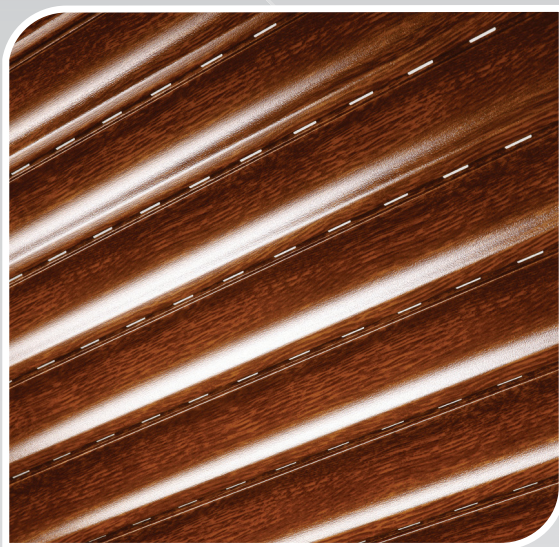

1. Ovládání

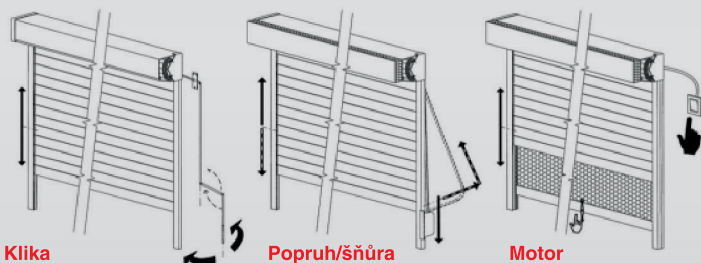

Popis ovládání pomocí kliky:

Uchopte kliku, proveďte zalomení její dolní části pro lepší ovládání a celou kliku odkloňte od zdi tak, aby se kliku pohodlně ovládala. Vytažení rolety proveďte otáčením kliky, jedním směrem nahoru a opačným směrem dolů. Při dojetí rolety do spodní polohy se dolní lišta opírá o parapet. Kliku po ukončení manipulace složte do původního stavu a zafixujte kliku do držáku!

Popis ovládání pomocí elektromotoru:

Stahování a navíjení rolet je možné provést pomocí elektrického pohonu dálkovým ovládáním nebo vypínačem. Při elektrickém pohonu je možné použít automatické řízení podle počasí, jako je větrné a sluneční čidlo. V tomto případě je nutný motor s dálkovým ovládáním. Pro nastavení ovládání rolet se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným dodavatelem.


2. Údržba

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů. Při běžném znečištění pravidelně otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou nebo houbou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 °C. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky. Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu a údržbu venkovních rolet.

dafe⁺plast

Pravidelná kontrola stavu:

- trvalé funkce rolet (vytahování a spouštění)
- stav a míru znečištění lamel
- opotřebení ovládacích zařízení
- stav vodítek, vodících lišt a vynašečů
- správnou funkci koncových spínačů
- hlučnost chodu.



Upozornění:

Dbejte na opatrné čištění stínicích lamel, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození. Při čištění oken výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

3. Bezpečnostní pokyny

- S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.
- Nevěšte na výrobek (zejména na lamely, ovládací mechanismy) žádné předměty.
- Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.
- U výrobku ovládaného šňůrami udržujte šňůry mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k zamotání a ke škrcení.
- Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění.

U výrobků s motorickým pohonem:

- Pro nastavení elektrického ovládání výrobku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným.
- Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí.
- Prověřte instalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů.
- Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie.

Upozornění:

Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným výkonům. Dojde-li k závadě nebo mechanickému poškození výrobku, zabraňte jeho dalšímu používání.

JAK ZAMEZIT PRASKNUTÍ SKLA VLIVEM TEPELNÉHO ŠOKU

Návod na správné použití stínicí techniky

Teplný šok vzniká náhlou, nerovnoměrnou a neúnosnou změnou teploty v ploše skla, a to vlivem různých faktorů. Poškození skla vlivem tepelného šoku má typické, nezaměnitelné charakteristické rysy, podle kterých lze bezpečně říct, že se jedná právě o poškození skla vlivem tepelného šoku, nejedná se o vadu výrobku jako takového, za kterou by dodavatel odpovídal. Jedná se o případy, kdy je výrobek (sklo) vystaven podmínkám, které přesahují jeho fyzikální možnosti, dojde k prasknutí ve skle způsobeném rozdílem teplot v jeho různých částech a ke vzniku praskliny bez vnějšího fyzického zásahu. Poškození se vyznačuje kratší či delší trhlinou na hraně skla, která je kolmá na jeho hranu a zpravidla se větví (prasklina vytváří vějířovitý, nepravidelný tvar různé délky a různých směrů) a je nezaměnitelné.

Teplný šok může vznikat celoročně a zvýšené riziko v kombinaci s níže uvedenými faktory plyne z orientace stavby na jih, resp. západ, kde jsou skla vystavena intenzivnějšímu slunečnímu záření. Samostatně sluneční záření sklo nepoškodí, nesmí dojít k neúnosnému rozdílu teplot na skle vlivem následujících faktorů.

Jedná se zejména (nikoli výlučně) o následující vlivy:

1. Nerovnoměrné zastínění skla

vlivem nalepení jakýchkoliv materiálů na plochu skla (jakékoli polepy umístěné na sklo, krycí fólie atd.),

jde např. o dětské samolepky, reklamní bannery, různé designové fólie, krycí fólie.

vlivem částečného zastínění skla, zejména nesprávným použitím stínicí techniky (např. žaluzie, těžké závěsy, rolety apod.),

riziko prasknutí skla vlivem tepelného šoku výrazně stoupá v případě, že žaluzie, závěsy, příp. rolety nejsou pro zastínění skla zcela staženy na celou jeho délku, příp. šířku, ale jsou zataženy pouze částečně. Dochází tak k přehřívání nezakryté části a ke vzniku rozdílných teplot na skle. Žaluzie je vždy nutné k zastínění používat tak, že žaluzie je celá stažená a míra zastínění se ovlivňuje pomocí natáčení lamel, nikoli povytažením žaluzií (závěsy jsou zcela zatažené).

umístění předmětů v těsné blízkosti skla z interiéru i exteriéru (např. pohovky, sedačky, křesla, skříňky atd.).

Předměty umístěné v blízkosti skla jsou velmi častým faktorem vzniku tepelného šoku, když takové předměty pohlcují teplo pronikající sklem a působí podobně jako topné těleso. Sklo se tak opět částečně zahřívá odrazem pohlcovaného tepla v rozsahu umístěného předmětu a může docházet k jeho přehřátí a prasknutí. Zastínění stříškami, nikami, stromy, květinami, příp. dalšími předměty, kdy takové předměty působí na částečné zastínění, může působit stejně.

2. Působení tepla nebo chladu v těsné blízkosti skla z interiéru i exteriéru

(např. rychlovarná konvice, klimatizace, přenosná elektrická kamínka, sníh, led atd.).

3. Rychlé nerovnoměrné zchlazení vyhřátého, resp. přehřátého skla (např.

postřikání rozpáleného skla proudem chladné vody).

Lze doporučit sjednání pojištění nemovitosti, které v sobě zahrnuje i případné poškození skla vlivem tepelného šoku.

Poznámky:

Pokud je výrobek nefunkční, kontaktujte pracovníky našeho reklamačního oddělení. Vyobrazení výrobku nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu. U výrobku lze separovat použité materiály a tyto předat v souladu s platnými předpisy o odpadech a o ochraně životního prostředí. Informace o místech shromažďování odpadu můžete získat u úřadu místní samosprávy.