


Bezpečnostní EZS čidlo ROTO E-Tec

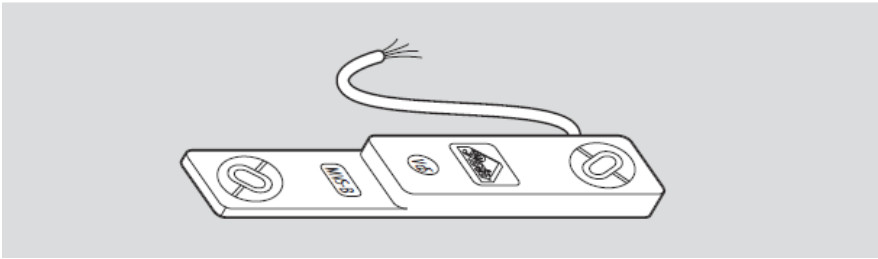

Technické údaje


Druh kontaktu	jazyčkový kontakt, závěrový, bezpotenciálový
Napětí	$U_{\max} = 48V \text{ DC}$
Odběr proudu	$I_{\max} = 500 \text{ mA}$
Čistě ohmové zatížení přep. výkonu	$P_{\max} = 5W (=U \times I)$
Způsob ochrany	IP67 podle DIN 40050
Třída prostředí	III podle VdS 2110
Barva	RAL7035 (světle šedá)
Kabel	LIYY 4 x 0,14 mm ² bílý
Rozměry (š x h x v)	95 x 18 x 8 mm

VdS klasifikace


kombinovaná kontrola polohy uzavření a otevření		VdS-č. G 102512 (VdS-třída B)
Kontrola polohy uzavření		VdS-č. G 102038 (VdS-třída C)
Kontrola polohy otevření		VdS-č. G 102512 (VdS-třída B)

Schéma zapojení

Vnitřní schéma kontaktního prvku

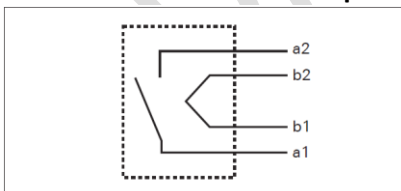


Zapojení kontaktních prvků se sabotážní smyčkou

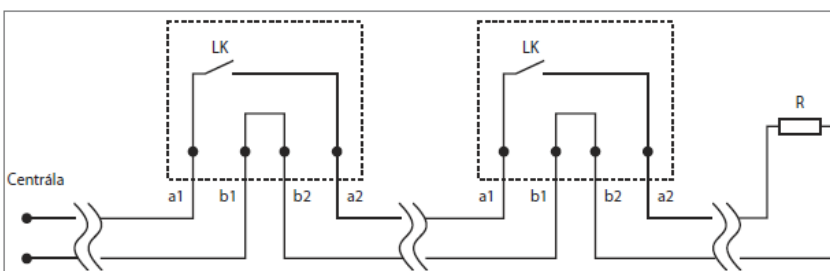


Nastavení zařízení – umístění komponentů

V PŘÍPADĚ CHYBNÉ FUNKCE JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT VZÁJEMNOU POLOHU MAGNETU A SPÍNACÍHO PRVKU:

Magnet v mechanismu kování

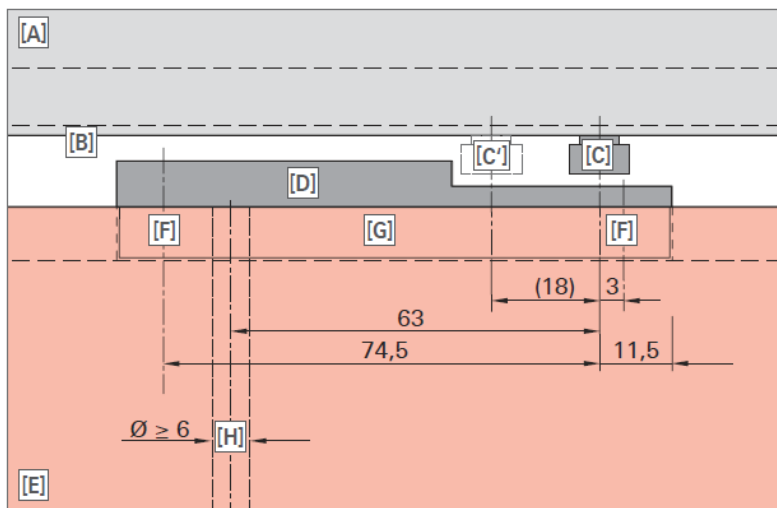

Pevně montovaný magnet

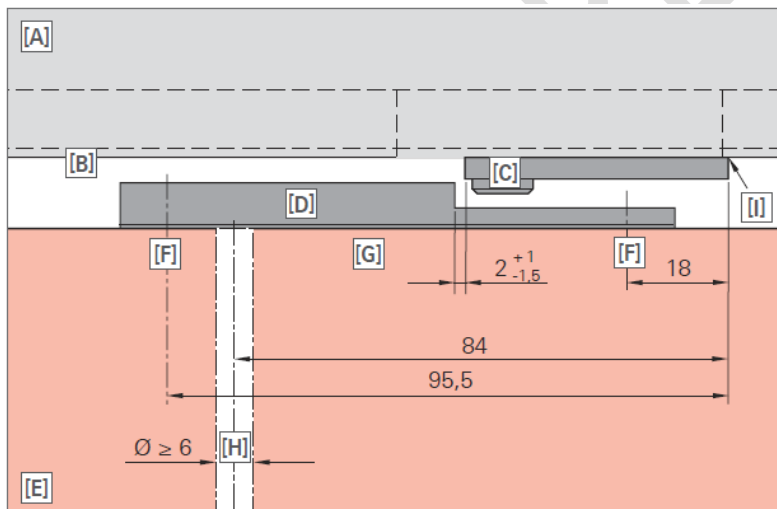


Popis:

- [A] křídlo
- [B] kovací lišta
- [C] magnet (klíka v poloze otevřeno)
- [C] magnet (klíka v poloze zavřeno)
- [D] kontaktní prvek MVS-B / MVS-C / MTS
- [E] osa šroubu 2x
- [F] kontaktní prvek
- [G] podložka
- [H] kabelové vedení
- [I] referenční hrana

Stranové seřízení

[A] možnost seřízení pomocí otočného kotouče.

Rozsah seřízení ± 2 mm.

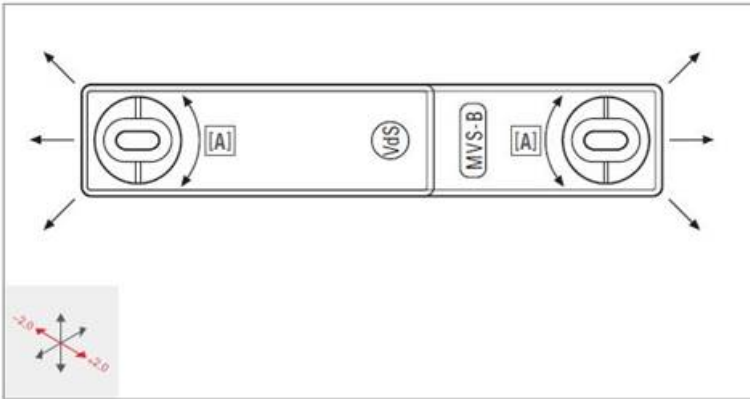

Výškové seřízení

Možnost seřízení pomocí podložek (skládání na sebe).

